

Série muro AISI - 316L (tratamento com químicos ou sal)



- ✓ Escada com corrimão fabricada em tubo redondo Ø 42 mm de aço inoxidável AISI 316L, acabamento totalmente polido e brilhante.
- ✓ Ideal para: Piscinas privadas, cujo tratamento de desinfecção seja feito com sal ou químicos.
- ✓ Inclui ancoragem com ligação terra.

Vantagens: Segurança: Degrau de aço inoxidável com borracha para melhor aderência. • Parafusos de montagens com cabeça chata para evitar qualquer acidente por parte dos utilizadores. • **Norma:** EN 13451-2/AC.

Conselhos de utilização: Recomenda-se a instalação com a proteção anódica: 513266 (ver página 241). • Recomenda-se para a sua limpeza e manutenção o Kit Produto de limpeza para material de exterior em inox: 514336 (ver página 303).

Caraterísticas específicas: Fornecidas com ancoragens de fixação. • Modelos: 2, 3, 4 e 5 degraus.




Cumprir com as normas
EN 16582-1
EN 16582-2
EN 16582-3



B - Ancoragem de escadas

Para embutir, em material plástico para tubo de Ø 43 mm, **com tomada de ligação terra.**

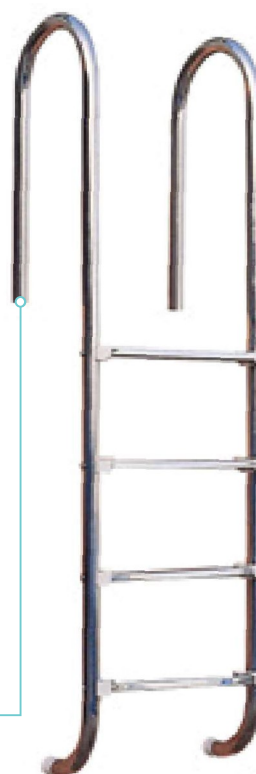

A - Escada de muro inclui ancoragem com ligação terra (AISI 316L)

Dimensões - Escadas de muro

DIMENSÕES (mm)							
Código CUDELL-OS	Nº de degraus	A	B	C	D	E	F
513212	2	330	670	250	700	190	500
513213	3	330	670	250	950	190	500
513214	4	330	670	250	1.200	190	500
513215	5	330	670	250	1.450	190	500

