MOTOBOMBAS GASOLINA

3 AÑOS Garantía*

HY25-2

ALTURA MAX 22m | aguas limpias | JARDINERÍA

HY40-2

ALTURA MAX 30m | aguas limpias | RIEGO

HY50 / HY80 / HY100

ALTURA MAX 27m | aguas limpias | CULTIVO

- Motores 4 tiempos OHV con alarma de aceite (excepto HY25-2 y HY40-2).
- Sello mecánico de alta calidad.
- Estructura ligera y compacta.
- Cuerpo bomba inyección de aluminio.
- HYT80: apertura frontal para limpieza y mantenimiento.
- Chasis diámetro de 32 mm.
- Incluyen accesorios de conexión y filtro de partículas.

CONSUMIBLES A LA VENTA

ACEITE MOTUL (▲)

Motor 2 T

Motor 2 T Hi Tech Antihumos 1L

Motor 4 T 2L

Motor 2 T 5L

AGUAS LIMPIAS (curvas a 2.900 rpm)

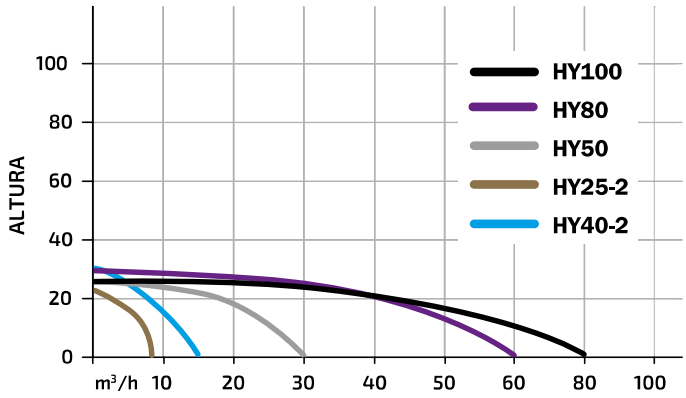

MODELOS (●)	HY25-2 Aguas limpias	HY40-2 Aguas limpias	HY50 Aguas limpias	HY80 Aguas limpias
Diám. Aspiración/impulsión	25 mm (1")	40 mm (1 ½")	50 mm (2")	80 mm (3")
Caudal Máximo	7 m³/h (120 L/min)	15 m³/h (250 L/min)	30 m³/h (500 L/min)	60 m³/h (1000 L/min)
Altura Máxima	22 m / 2,2 Bar	30 m / 3 Bar	27 m / 2,7 Bar	30 m / 3 Bar
Diám. Partículas Sólidas	8 mm	8 mm	9 mm	9 mm
Motor HYUNDAI modelo	IC43	HY51	IC160	IC210
Tipo Motor	2 tiempos	2 tiempos	OHV	OHV
Cilindrada	43 cc	50,8 cc	163 cc	210 cc
Arranque	Manual	Manual	Manual	Manual
Revoluciones	7.000 rpm	7.500 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
Potencia Motor	1,5 HP	2,1 HP	5,5 HP	7,0 HP
Capacidad Combustible	1,0 L	0,8 L	3,6 L	3,6 L
Dimensiones	25x29x34 cm	38,5x30x37 cm	52x40,5x45,5 cm	55x44,5x45 cm
Peso Neto	7 Kg	8,5 Kg	25 Kg	28 Kg

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

HYT80

ALTURA MAX 25m — aguas cargadas

HYC50

ALTURA MAX 30m — líquidos corrosivos

HYH40 / HYH50 / HYH40-2

ALTURA MAX 55m / 65m / 100m — alta presión

AGUAS CARGADAS Y CORROSIVAS

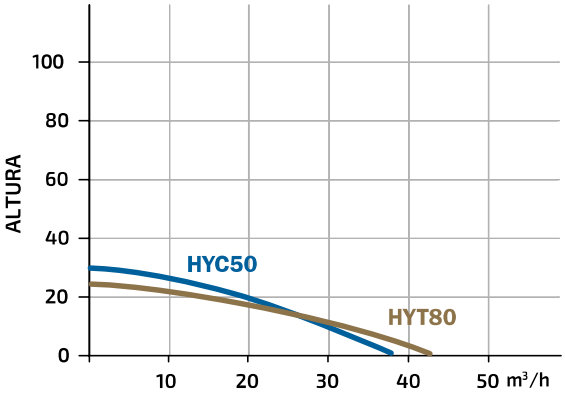

AGUAS ALTA PRESIÓN

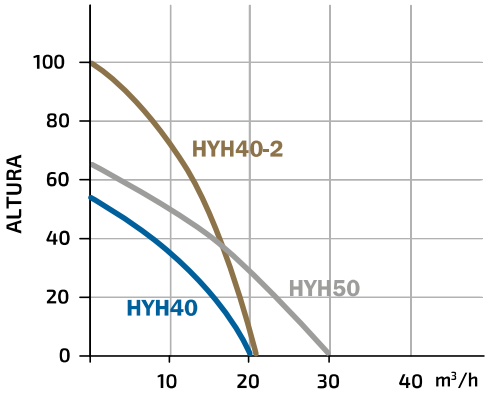

ACCESORIOS A LA VENTA (●)

Válvula de pie antiretorno con entronque
40 mm (1 ½")
50 mm (2")
80 mm (3")
100 mm (4")

HY100 Aguas limpias	HYT80 Aguas cargadas	HYC50 Líquidos corrosivos	HYH40 Alta presión	HYH50 Alta presión	HYH40-2 Alta presión
100 mm (4")	80 mm (3")	50 mm (2")	40 mm (1 ½")	50 mm (2")	40 mm (1 ½")
80 m³/h (1.330 L/min)	45 m³/h (750 L/min)	30 m³/h (500 L/min)	20 m³/h (335 L/min)	30 m³/h (500 L/min)	21 m³/h (350 L/min)
25 m / 2,5 Bar	25 m / 2,5 Bar	30 m / 3 Bar	55 m / 5,4 Bar	65 m / 6,4 Bar	100 m / 9,5 Bar
9 mm	35 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
IC270	IC210	IC210	IC210	IC210	IC390
OHV	OHV	OHV	OHV	OHV	OHV
270 cc	210 cc	210 cc	210 cc	210 cc	389 cc
Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm	3.600 rpm
9,0 HP	7,0 HP	7,0 HP	7,0 HP	7,0 HP	13 HP
6,5 L	3,6 L	3,6 L	3,6 L	3,6 L	6,5 L
66,5x51x55 cm	59x48x46 cm	55x44,5x45 cm	52x40,5x45,5 cm	55x44,5x45 cm	66,5x51x55 cm
48 Kg	38 Kg	29 Kg	28 Kg	28 Kg	48 Kg

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVIOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

MOTOBOMBAS DIÉSEL AGUAS LIMPIAS DE 2" A 4"

3 AÑOS Garantía*

DHY50LE

ALTURA MAX 34m | aguas limpias | RIEGO | CULTIVO

DHY80LE

ALTURA MAX 33m | aguas limpias | RIEGO | CULTIVO

DHY100LE

ALTURA MAX 39m | aguas limpias | RIEGO | CULTIVO

- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales.
- Cuerpo de bomba en inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad.

CONSUMIBLES A LA VENTA (▲)

ACEITE MOTUL

Motor 4 tiempos 2L

Motor 2 tiempos 5L

AGUAS LIMPIAS

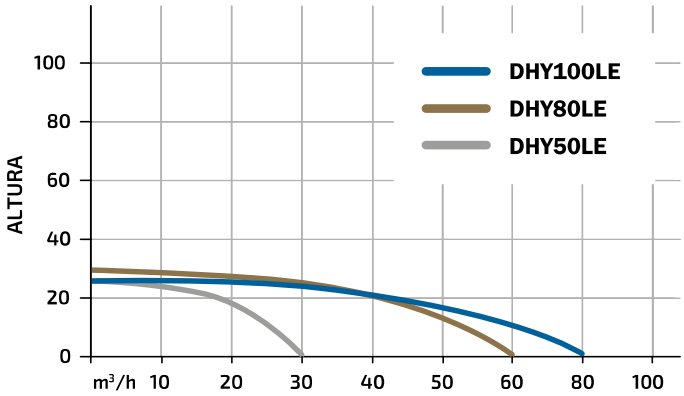

MODELOS (●)	DHY50LE Aguas limpias	DHY80LE Aguas limpias	DHY100LE Aguas limpias
Diám. Aspiración/impulsión	50 mm (2")	80 mm (3")	100 mm (4")
Caudal Máximo	30 m³/h - 500 L/m	60 m³/h - 1.000 L/m	96 m³/h - 1.600 L/m
Altura Máxima	34 m / 3,3 Bar	33 m / 3,2 Bar	39 m / 3,8 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm	9 mm	9 mm
Motor HYUNDAI modelo	D300E	D300E	D400E
Potencia	6.0 HP	6.0 HP	10 HP
Cilindrada	296 cc	296 cc	418 cc
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad aceite	1,1 L	1,1 L	1,65 L
Capacidad Combustible	14 L	14 L	14 L
Dimensiones	560x460x660 mm	575x470x570 mm	655x480x700 mm
Peso Neto	45 Kg	48 Kg	80 Kg

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVÍOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.

3 AÑOS Garantía*

DHYH40LE-2

ALTURA MAX 100m · aguas limpias · alta presión

DHYH40E-2

ALTURA MAX 100m · aguas limpias · alta presión

AGUAS CARGADAS Y CORROSIVAS

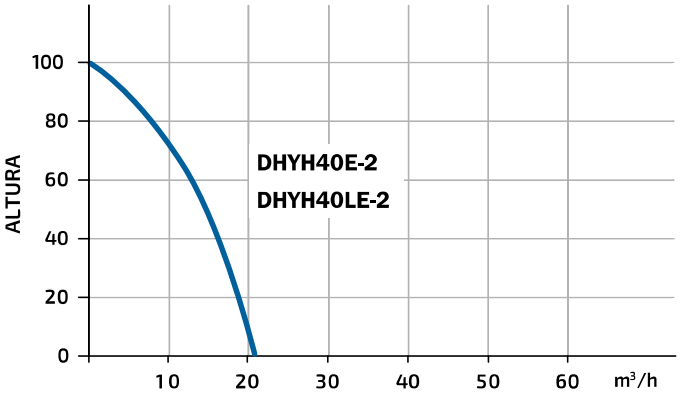

- Motor diésel monocilíndrico de inyección directa para aplicaciones industriales.
- Cuerpo de bomba en inyección de aluminio.
- Estructura ligera y compacta con chasis de 32 mm.
- Sello mecánico de Alta Calidad.

ACCESORIOS A LA VENTA (▲)

KIT EXTRACTOR ACEITE
HY-OILEX16

MODELOS (●)	**DHYH40LE-2** Alta presión	**DHYH40E-2** Alta presión
Diám. Aspiración/impulsión	40 mm (1"½)	40 mm (1"½)
Caudal Máximo	21 m³/h	21 m³/h
Altura Máxima	100 m / 9,5 Bar	100 m / 9,5 Bar
Diám. Partículas Sólidas	9 mm	9 mm
Motor HYUNDAI modelo	D400E	D400E
Potencia	10 HP	10 HP
Cilindrada	418 cc	418 cc
Arranque	Eléctrico	Eléctrico
Capacidad aceite	1,65 L	1,65 L
Capacidad Combustible	14 L	5,5 L
Dimensiones	655x480x700 mm	575x470x570 mm
Peso Neto	80 Kg	78 Kg

ACCESORIOS A LA VENTA (●)

Válvula de pie antiretorno con entronque
40 mm (1 ½")
50 mm (2")
80 mm (3")
100 mm (4")

LAS BATERÍAS SON UN REGALO SIN CARGO. QUEDAN EXENTAS DE GARANTÍA.
Si el cliente quiere renunciar al regalo y no recibirla debe especificarlo en el pedido de compra.

GRV POWER PRODUCTS SL se reserva el derecho de modificar el aspecto final de los productos aquí expuestos o sustituir cualquier artículo de este catálogo sin previo aviso. Algunos datos técnicos son aproximados.
(*) Ampliación de garantía a particulares a 3 años para los clientes que se registren en la web durante los 30 primeros días de la compra.
ENVIOS: Todos los artículos de este catálogo están identificados con los símbolos ● y ▲. Ver CONDICIONES GENERALES DE VENTA.