

TELA ARMADA


As telas armadas ELBEblue line® são lâminas de alta qualidade utilizadas principalmente para revestir piscinas públicas, piscinas em instalações de lazer, piscinas em hotéis e também piscinas privadas. As nossas telas representam o material apropriado para revestir qualquer tipo de piscina, quer de nova construção ou renovadas. Não importa a forma nem o tamanho ou se a instalação é interior ou exterior. Graças à sua resistência e extrema solidez, a tela garante a melhor qualidade para que possa desfrutar da sua piscina durante muitos e longos anos.

Os revestimentos Elbe são o culminar de mais de 20 anos de experiência a seguir as diretivas e normas mais exigentes das autoridades de saúde europeias, sendo a resposta perfeita para responder a todas as exigências de estanqueidade necessária tanto para a construção de piscinas novas como para a reabilitação das mesmas.

Composição

A tela armada é composta de folhas de policloreto de vinil (PVC) flexíveis, reforçadas com uma malha de poliéster. O resultado é uma membrana com cerca de 1,5 mm de espessura, de uma solidez excepcional e com uma flexibilidade que propicia a sua adaptação a qualquer desenho de piscina.

Evita-se assim os trabalhos de manutenção para corrigir as fugas tradicionais nas soluções convencionais.



Propriedades técnicas

Soldável unicamente por ar quente.

Tratamento anti UV.

Resistente à ação dos agentes atmosféricos e à ação dos produtos para o tratamento da água. Incorpora agentes anti bolor e bactericidas para impedir a formação de algas e microrganismos.



Utilização


A tela armada pode ser utilizada sobre qualquer tipo de suporte, novo ou usado. Quer seja betão armado, cimento, cerâmica, painéis de aço, alumínio, madeira... A sua resistência é excepcional, a sua proteção de poliéster permite-lhe resistir sem qualquer desgaste aos mais violentos golpes provocados por uma utilização intensiva.



GUIA COMPARATIVO DE TELA ARMADA

PROPRIEDADES	ESSENTIALS	CLASSIC	SUPRA	PEARL	ISLAND DREAMS	ROYAL	ELITE	ULTIMATE BORDER
DADOS TÉCNICOS								
Uso em piscinas públicas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ Ideal	✓ Ideal
Uso em piscinas privadas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estabilizado contra ultravioletas	++	++	+++	+++	+++	+++	+++ +	+++ ++
Resistência ao cloro	+	+	++	++	++	++	+++ +	+++ ++
Melhor resistência a arranhões								✓
SAÚDE E AMBIENTE								
EN 71-3 – seguro para crianças		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sem ftalato – amiga dos bebês							✓	
Emissões reduzidas durante a solda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VISUAL E LIMPEZA								
Proteção de superfície / fácil de limpar	+	+	++	++	++	+++	+++ +	+++ ++
Efeito anti manchas	+	+	++	++	++	+++	+++ +	+++ ++
Visual impresso				✓	✓	✓		
Efeito 3D					✓	✓		
GARANTIAS								
Temperatura da água	32 °C	32 °C	33 °C	33 °C	33 °C	33 °C	35 °C	35 °C
Garantia de estanquidade	10 anos	15 anos	15 anos	15 anos	15 anos	15 anos	15 anos	
Garantia anti manchas							5 anos	5 anos
Garantia de resistência ao cloro							5 anos	5 anos

TELA ARMADA - ECOPOOL



Tela ESSENTIALS – 1,5 mm

- **Descrição:** A gama EcoPool Essentials apresenta-lhe um conjunto de cores e padrões intemporais para tornar a sua piscina um foco atrativo de bons momentos com a família e amigos por muitos e longos anos.



REVESTIMENTO DE PISCINAS


DESCRIÇÃO		Código	Emb.
	Areia	2001000	m ²
	Azul claro	2001002	m ²
	Azul adriático	2001004	m ²
	Branco	2001001	m ²
	Cinza claro	2001003	m ²



► **DESTAQUES:**

- Extremamente resistente a manchas, raios ultravioletas e cloro.
- Fácil de soldar.
- Simples de limpar.






TELA ARMADA - ELBE





Tela SUPRA – 1,5 mm



► **Descrição:** As membranas CLASSIC são adequadas para projetos de construção ou renovação de piscinas. Quer seja betão, mosaico, metal, plástico ou madeira, as membranas CLASSIC podem ser instaladas em qualquer superfície. Num material separado e protetor não-tecido, as membranas podem ser soldadas rápida e facilmente de modo a obter uma solução 100% estanque à água.



DESCRIÇÃO	Código	Emb.
 SUPRA Adriatic Blue	2000410	m ²
 SUPRA Sand	2000051	m ²
 SUPRA Light Blue	2000052	m ²
 SUPRA Light Grey	2000961	m ²
 SUPRA Dark Grey	2000786	m ²
 SUPRA White	2000049	m ²

GAMA CLASSIC		
DESCRIÇÃO	Código	Emb.
 CLASSIC Turquoise	2000057	m ²
 CLASSIC Black	2000579	m ²

FULFILLS
EN 71-3
KIDS FRIENDLY


LOWEST
FUME
EMISSION

WATERTIGHTNESS
15 YEARS
Warranty

► DESTAQUES:

- Efeito anti manchas.
- Resistência ao cloro.
- Fácil de limpar.




TELA ARMADA - ELBE



Tela SUPRA Mosaico – 1,5 mm



► **Descrição:** A tela SUPRA é uma membrana reforçada com um tratamento de superfície especial para proteção acrescida contra manchas e descoloração.

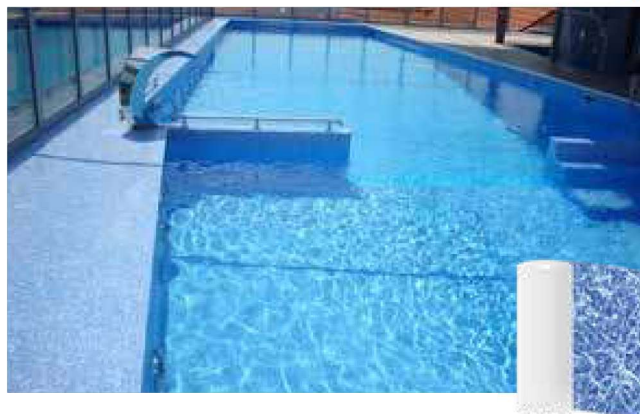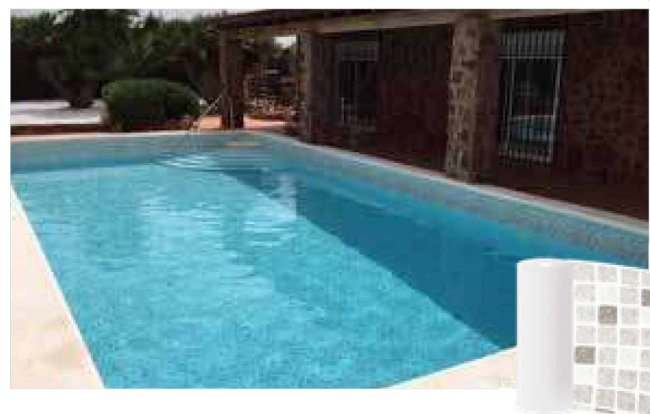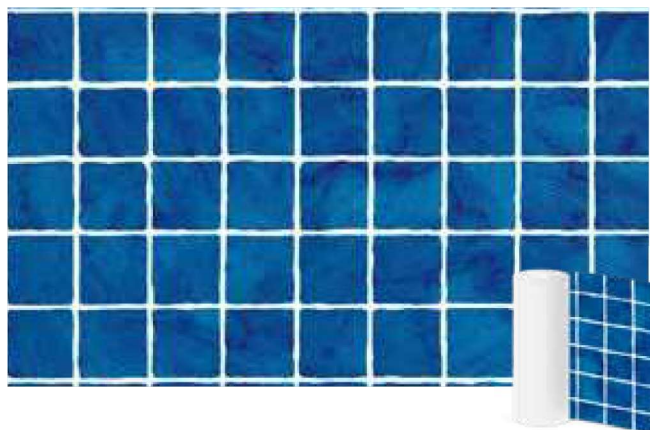

REVESTIMENTO DE PISCINAS

DESCRIÇÃO		Código	Emb.
	SUPRA Azur Mosaic	2001195	m ²
	SUPRA Blue Mosaic	2001196	m ²
	SUPRA Grey Mosaic	2001190	m ²
	SUPRA Blue Marble	2001191	m ²

WATERTIGHTNESS
15 YEARS
Warranty


LOWEST
FUME
EMISSION

FULFILLS
EN 71-3
KIDS FRIENDLY

► DESTAQUES:

- Efeito anti manchas.
- Resistente ao cloro.
- Fácil de limpar.

PVC LÍQUIDO - ELBE




















Selante de PVC Líquido



► **Descrição:** O propósito do produto selante à base de PVC Líquido é cobrir as uniões entre membranas, ajudando a texturizar e suavizar os padrões gráficos no caso das membranas impressas ou atuando como uma medida adicional precaucionaria naquelas onde a sua utilização não é estritamente necessária. Apresenta-se como uma solução altamente volátil formulada a partir de PVC seco diluído em tetraidrofurano, realizando-se a sua cura quando exposto ao ar, formando uma união sólida.



DESCRIÇÃO	CÓDIGO	EMBALAGEM
CORES BÁSICAS		
 Sand	2100056	950 mL
 Light Blue	2100053	950 mL
 Adriatic Blue	2100048	950 mL
 Turquoise	2100049	950 mL
 Navy Blue	2100246	950 mL
 Lagoon	2100274	950 mL
 Light Grey	2100046	950 mL
 Dark Grey	2100154	950 mL
 Black	2100190	950 mL
 White	2100054	950 mL
 Transparent	2100055	950 mL
CORES ELITE		
 ARCTIC WHITE	2100393	950 mL
 SAND BEACH	2100394	950 mL
 DEEP SEA	2100396	950 mL
 BLUE SKY	2100395	950 mL
 GREY ROCK	2100403	950 mL
 BLACK STONE	2100536	950 mL
DILUENTE		
Diluyente p/ PVC líquido	0106017	1 L




Sele cada costura soldada com selante de costura (PVC líquido).

ATENÇÃO: período de secagem aprox. 30 minutos.

► DESTAQUES:

- A superfície a ser selada deve estar seca, limpa e livre de poeira e gordura.
- Utiliza garrafas capilares de polietileno de modo a aplicar o PVC líquido ao longo da união de membranas.
- A quantidade necessária é sensivelmente 20 g por metro linear a selar.
- O produto endurecido pode ser tornado reutilizável adicionando o diluente apropriado.



TELA ARMADA - ELBE

Perfis plásticos

DESCRIÇÃO	Código	Embalagem
Perfil horizontal branco de 2 m p/ tela armada	85223	Un.
Perfil vertical branco de 2 m p/ tela armada	852230	Un.



Perfil horizontal



Perfil vertical

Junta de bloqueio

DESCRIÇÃO	Código	Embalagem
Junta de bloqueio (rolo de 50 m)	8522450	Metro linear

