CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

MÁQUINAS DE ELETRÓLISE **SWIMPOOL**





SWIMPOOL NANO


swimpool


Descrição: O Swimpool NANO é simples de instalar, com conexões básicas tanto de tubagem como elétricas. É compacto e facilmente se adapta em qualquer sistema de filtração da piscina ou spa. O design compacto faz com que se adapte facilmente em espaços pequenos sem comprometer sua funcionalidade. O painel de controle foi projetado para ser fácil de usar, facilitando a configuração e a operação, permitindo ajustar a produção de cloro de acordo com as suas necessidades específicas. Permite personalizar a produção de cloro mantendo o nível de higienização desejado para a sua piscina ou spa.

DIMENSÕES (mm):







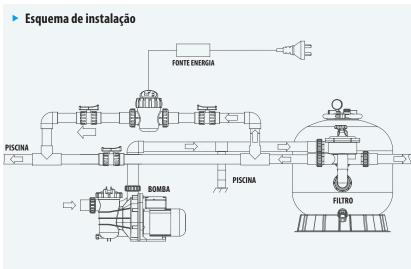



► DESTAQUES:

- · Simples instalação
- Design compacto
- Interruptor de fluxo de água ON/OFF
- Tempo de produção de cloro ajustável
- Alerta de nível de sal
- Temporizador predefinido

DESCRIÇÃO	Código	Embalagem	Preço € / Un.
SWIMPOOL NANO 6	89170	Un.	298,00€
SWIMPOOL NANO 10	89171	Un.	398,00€



CONTROLO E REGULAÇÃO DA ÁGUA

PISCINA PRIVADA CLORAÇÃO SALINA



ESPECIFICAÇÕES			
Designação	NANO 6	NANO 10	
Volume da piscina (m³)	30	50	
Tensão de alimentação	240 V-5	240 V- 50/60 Hz	
Produção (g/h)	6	1	
Nível de sal (ppm)	350	00	
Fluxo mínimo (m³/h)	3	3	
Temperatura operacional °C	10 - 45		
Seleção de idioma	✓	√ √	
Regulação de cloro manual		▼	
Regulação de cloro automático		√	
Indicação falta de sal		∨	
Pressão máxima de trabalho (bar)		2,5	
Indce de proteção	IPX		Aiusto do produção do Clara
DESCONEÇÕES AUTOMÁTICAS			Ajuste de produção de Cloro
Falta de fluxo de água	✓	,	
Acumulação de gás na célula	✓	√	
Por sobrecarga	✓	,	Temporizador
Por curto circuito	✓	<i>√</i>	
Por subida de temperatura	✓	,	
MEDIDAS			
Máquina	250 x 310 x	138 mm	
ACESSÓRIOS:		Alerta nível de sal	Wimpood %
12 mm [11/"] / 38 mm [11/4"] Uniã	o 50 mm [116"]		NANO (
32 mm [1½"] / 38 mm [1½"] Conector de mangueira flexível	io 50 mm [1½"]	N SHA STATE OF THE	WANO O